


Do poprawnej konfiguracji telefonu VoIP należy posłużyć się **trzema informacjami** otrzymanymi w procesie rejestracji:

- 1) Numer konta SIP - **48\*\*\*\*\***
- 2) Hasło konta SIP - **\*\*\*\*\***
- 3) Serwer SIP - **sip.alekontakt.pl** bądź **80.239.140.254**

Telefon Siemens Gigaset C470IP podłączamy według instrukcji do prądu oraz internetu. Aby zalogować się do panelu konfiguracyjnego należy na komputerze (w tej samej sieci) otworzyć przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisać : [www.Gigaset-config.com](http://www.Gigaset-config.com)

Po chwili zostaniemy przekierowani do strony, na której należy wpisać kod PIN: **"0000"** po czym zaakceptować klikając **"OK"**

## Gigaset C470 IP

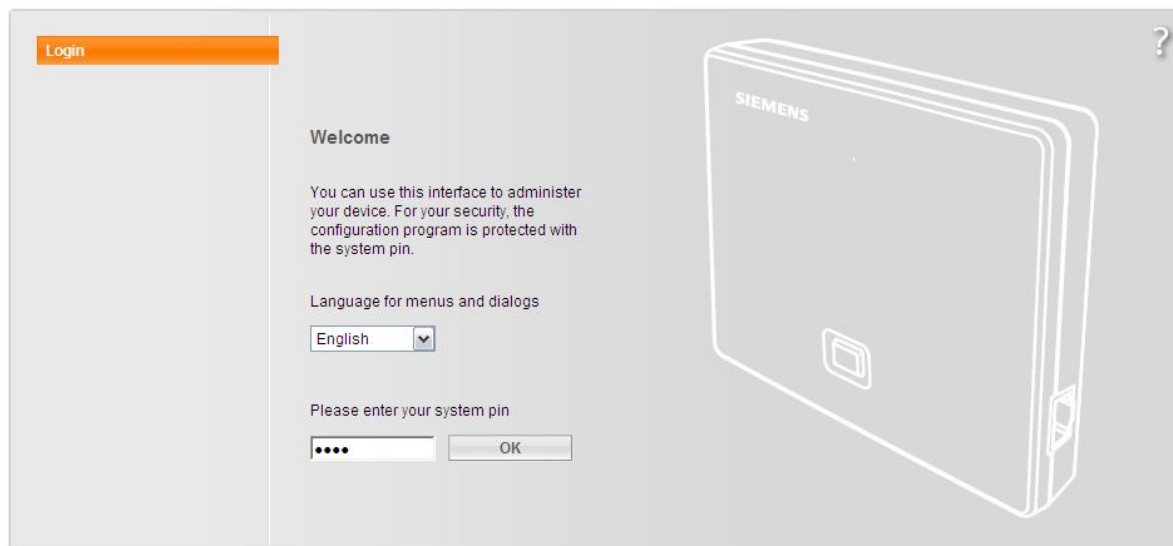

SIEMENS

Copyright © 2008 Gigaset Communications GmbH. All rights reserved.  
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.

W następnym kroku należy przejść do zakładki **"Settings"** po czym z drzewka opcji po lewej stronie wybrać **"Telephony"** -> **"Connections"**. Następnie należy kliknąć przycisk **"Edit"** zaznaczony na poniższym obrazku:

# Gigaset C470 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration

Telephony

- Connections
- Audio
- Number Assignment
- Call Forwarding
- Dialling Plans
- Network Mailbox
- Advanced Settings

Messaging

Services

Handsets

Miscellaneous

IP Connection

	Name / Provider	Suffix	Status	Active
1.	IP1 Other Provider	#1	Registered	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	IP2 Other Provider	#2	Disabled	<input type="checkbox"/>
3.	IP3 Other Provider	#3	Disabled	<input type="checkbox"/>
4.	IP4 Other Provider	#4	Disabled	<input type="checkbox"/>
5.	IP5 Other Provider	#5	Disabled	<input type="checkbox"/>
6.	IP6 Other Provider	#6	Disabled	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Name	Suffix	Status	Active
Gigaset.net	#9	Registered	<input checked="" type="checkbox"/>

Fixed Line Connection

Name	Suffix
Fixed Line	#0

SIEMENS

Na stronie, która się otworzy należy jeszcze kliknąć w przycisk "**Show advanced Settings**" aby ukazały nam się wszystkie potrzebne opcje:

# Gigaset C470 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration  
Telephony  
**Connections**  
Audio  
Number Assignment  
Call Forwarding  
Dialling Plans  
Network Mailbox  
Advanced Settings  
Messaging  
Services  
Handsets  
Miscellaneous

### 1. IP Connection

You can replace the default name with a name or the actual phone number to distinguish this connection.

Connection Name or Number:

#### Auto Configuration

If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.

Auto Configuration Code:

Provider: Other Provider

#### Personal Provider Data

Authentication Name:

Authentication password:

Username:

Display name:

SIEMENS

Ostatni krok polega na konfiguracji naszego konta Alekontakt, poniższe zrzuty przedstawiają poprawne ustawienia używając danych uzyskanych w procesie rejestracji:

# Gigaset C470 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration  
Telephony  
**Connections**  
Audio  
Number Assignment  
Call Forwarding  
Dialling Plans  
Network Mailbox  
Advanced Settings  
Messaging  
Services  
Handsets  
Miscellaneous

**1. IP Connection** ?

You can replace the default name with a name or the actual phone number to distinguish this connection.

Connection Name or Number:

**Auto Configuration**

If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.

Auto Configuration Code:

Provider: Other Provider

**Personal Provider Data**

Authentication Name:

Authentication password:

Username:

Display name:

**General Provider Data**

Domain:

Proxy server address:

Proxy server port:

Registrar server:

Registrar server port:

Registration refresh time:  sec

**Network**

STUN enabled:  Yes  No

STUN server:

STUN port:

STUN refresh time:  sec

NAT refresh time:  sec

Outbound proxy mode:  Always  Auto  Never

Outbound proxy:

Outbound proxy port:

SIEMENS

Teraz wystarczy już tylko zapisać konfigurację i używać telefonu.